


ARGO

Libra SMART Demo Kit

User Manual - Manuale Utente

EN - IT 04

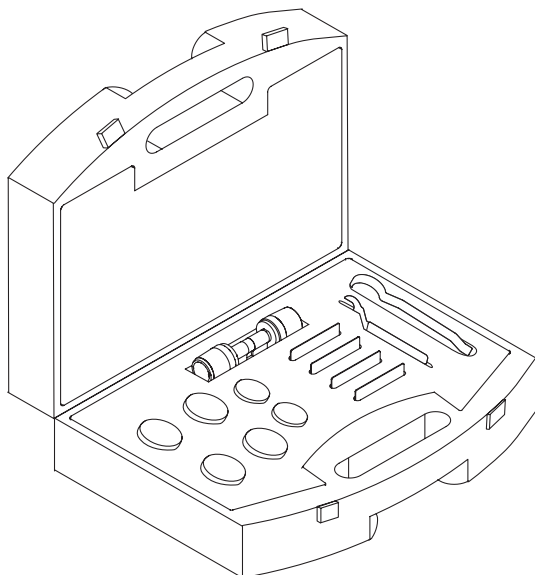

ISEO®

iseo.com

ENGLISH

- Introduction 4
- Quick Start 5
- Battery replacement 11
- Mechanical knob installation 12

ITALIANO

- Introduzione..... 16
- Per iniziare 17
- Sostituzione batteria 23
- Installazione pomolo meccanico 24


Libra SMART Demo Kit

User Manual

Introduction

The *Libra Smart Demo Kit* allows to demonstrate the *Argo app* functionalities with the *Libra electronic cylinder*. The kit includes:


- Libra electronic cylinder with RFID reader and Premium mechanical knob.
- Covers in 4 different finishes.
- Standard mechanical knobs in 2 different finishes.
- ARGO System Cards Set (1 Master Card demo and 4 User Cards).
- Assembly/disassembly tooling kit for electronic knob cover.
- Allen key for mechanical knob assembling.
- Demo Kit User Manual.

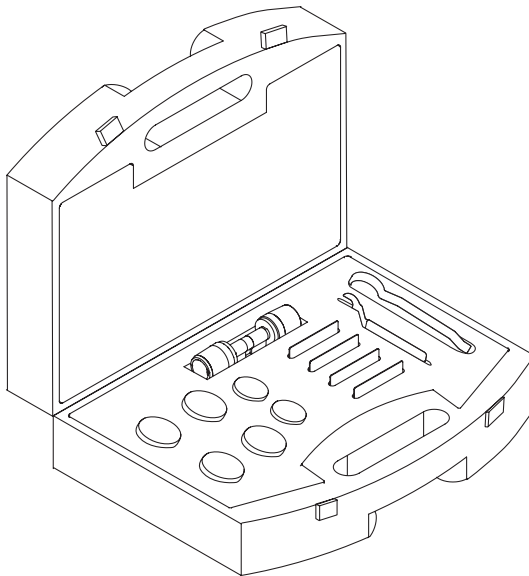


To know more about *Argo* download the *Argo User Manual* at web site:
<https://app.iseo.com>.

Quick Start

1. On your smartphone download the *ISEO Argo* app from the *Apple Store (iOS)* or the *Play Store (Android)*.

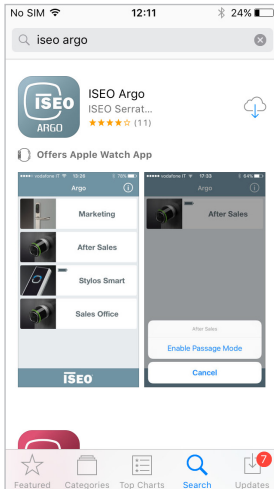

2. Open the *ISEO Argo* app: you will see in the smartphone display, the *Libra Smart*, within a radius of 10meters, identified by its serial number.

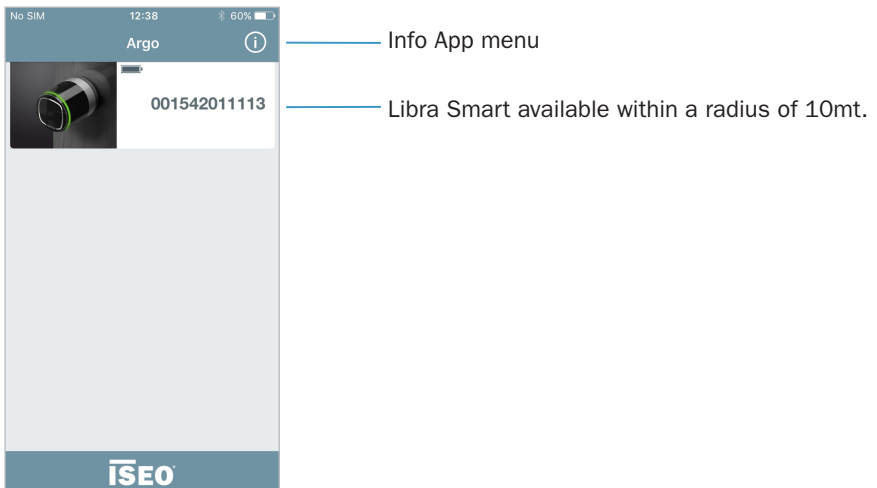


3. Touch *Info App* to find the *Argo User Manual* or to change the *Argo app* language. Argo app language is set by default like the phone's language. Then go back to the *Home menu* by pressing  in the upper left corner.



————— Touch to change the app's language.



————— Touch to open the Argo User Manual (link to app.iseo.com).

4. Bring the *Master Card demo* close to the *Libra* to assign the *System Code*: the *Libra* emits 3 acoustic signals together with 3 green light signals to confirm device initialization.

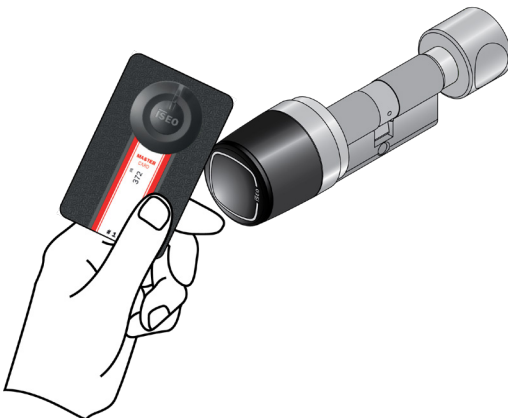


A not initialized *Libra* can be opened by any RFID card or tag. When opening the orange light flashes 2 times, before the standard opening signal, to show the device not initialized.

5. Present again the *Master Card* to the *Libra*: the button in the app will turn red, and pressing it you will enter in *Programming mode*.

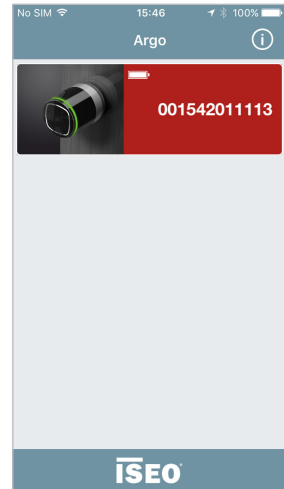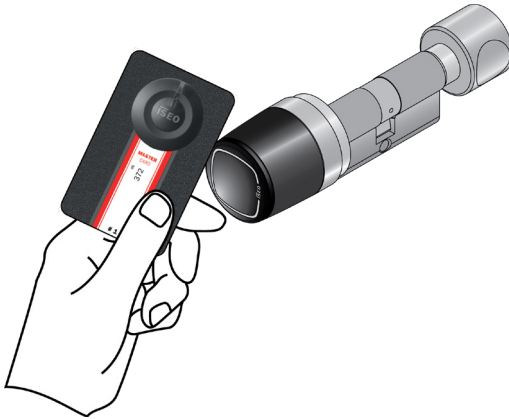

6. As soon as you enter *Programming Mode* the app automatically requests to add the smartphone as credential to open the *Libra*. Insert phone name then touch **Done** in the upper right corner.

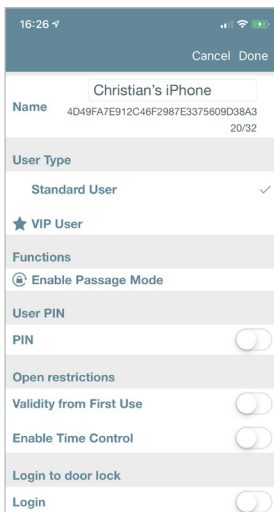


————— Type the phone name.





————— Enable **Login** to enter Programming mode the next time by phone (without Master Card).

7. The phone is now stored in the *Libra's User List*.

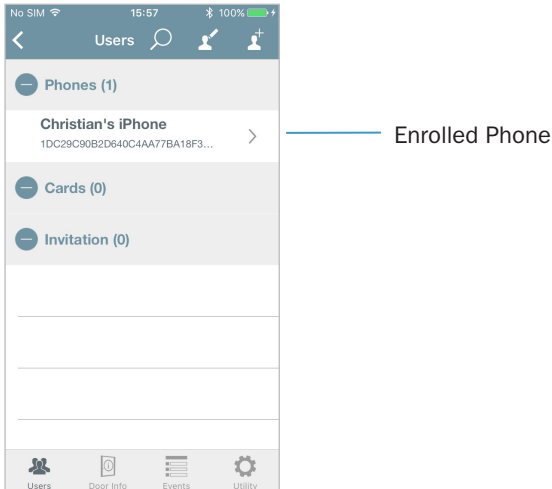


8. Touch **Door Info** and then **Door name** to give a name to the Libra.

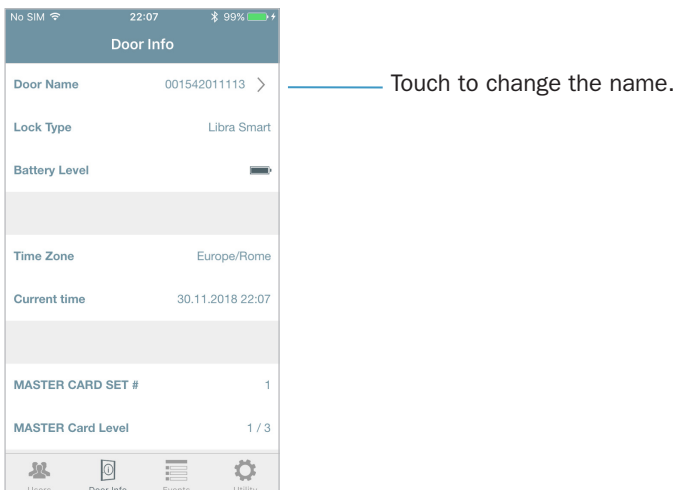

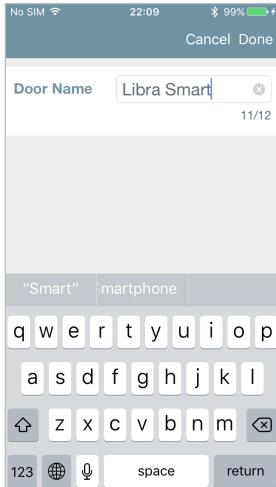


Write the new name then touch **Done**.

9. Go back to the home screen, then touch “Libra Smart” to test the opening.

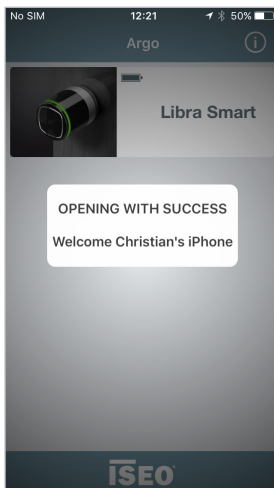

Touch the button with the Libra name and icon to test the opening.

10. Enter *Programming mode* by phone (without Master Card).

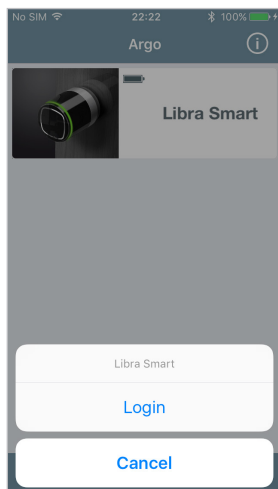

Tap and hold “Libra Smart” to show Login functionality.

Then touch **Login**.

11. Touch **Events** to show the Libra history log.




Date/Time	User	Result
11/30/2018 10:30:57 PM	Christian's iPhone	Enter Programming Mode
11/30/2018 10:30:47 PM	Christian's iPhone	Door Open
11/30/2018 10:25:46 PM	Christian's iPhone	Exit Programming Mode
11/30/2018 10:22:27 PM	Christian's iPhone	Enter Programming Mode
11/30/2018 10:22:15 PM	MASTER 00001 #1	Exit Programming Mode
11/30/2018 10:22:11 PM	Christian's iPhone	User Updated
11/30/2018 10:22:04 PM	MASTER 00001 #1	Enter Programming Mode
11/30/2018 10:10:02 PM	Christian's iPhone	Door Open
11/30/2018 10:09:55 PM	MASTER 00001 #1	Exit Programming Mode
11/30/2018		Enter Programming Mode


Libra opening previously performed.

Battery replacement


1. Unscrew the Libra knob.

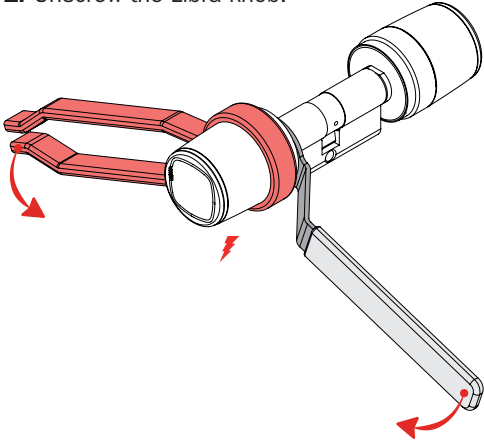


2. Remove the Libra knob.

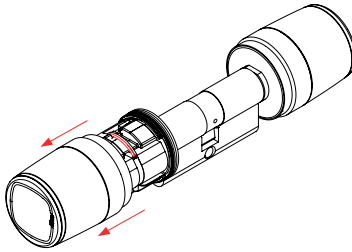

3a. Remove low battery.

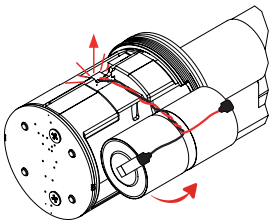


3b. Install new battery.

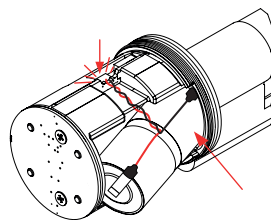


4. Fit back the knob and screw it, repeting the procedure at point 2 and 1 backwards.

Mechanical knob installation


1. Unscrew the mechanical Premium knob.

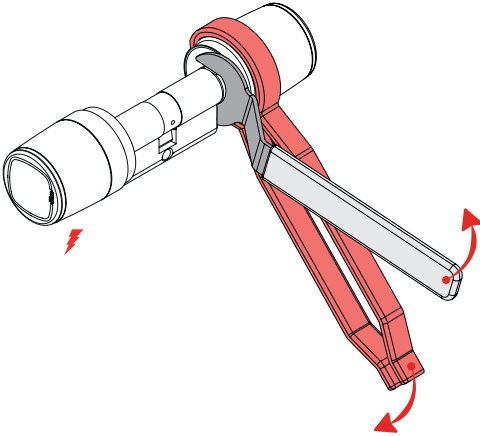


2. Remove the mechanical Premium knob.

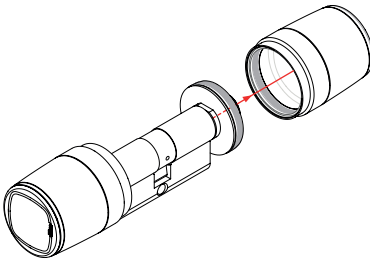


3. Unscrew the knob adapter.

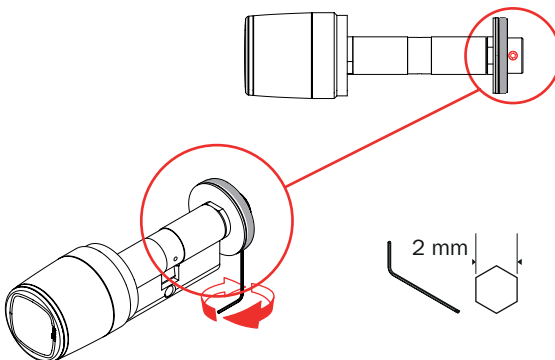


4. Remove the knob adapter.

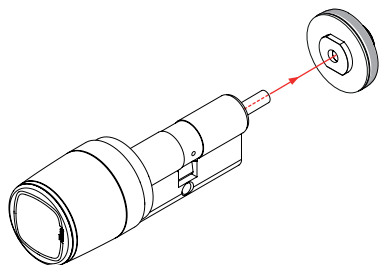

5. Install the standard mechanical knob.

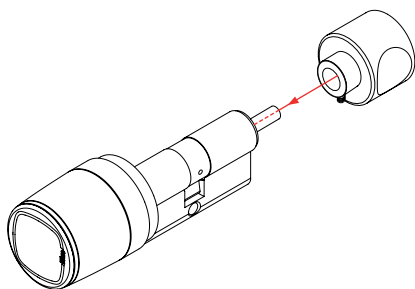

6. Screw the standard mechanical knob.

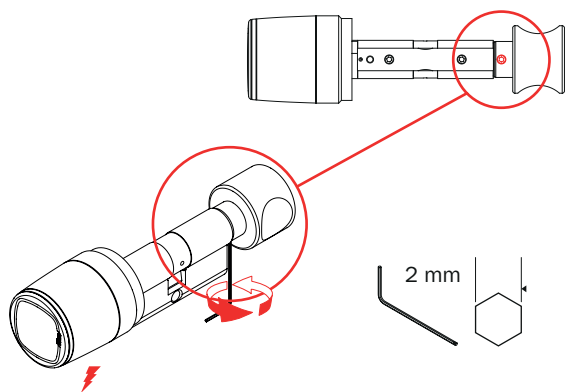

Notes

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....


Libra SMART Demo Kit

Manuale Utente

Introduzione

Il *Libra Smart Demo Kit* permette di mostrare le funzionalità della *app Argo* con il *cilindro elettronico Libra*. Il kit include:


- Cilindro elettronico con lettore RFID e pomolo meccanico Premium.
- Covers in 4 diverse finiture.
- Pomoli meccanici standard in 2 diverse finiture.
- Set tessere sistema ARGO (1 Master Card demo e 4 Card Utente).
- Set attrezzi per montaggio/smontaggio cover pomolo elettronico.
- Chiave a brugola per montaggio pomolo meccanico.
- Manuale Utente Demo Kit.

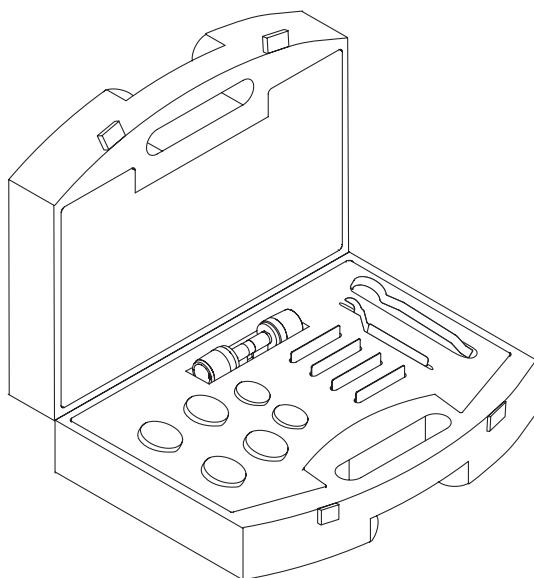


Per saperne di più su *Argo* scarica il *Manuale Utente Argo* al sito web:
<https://app.iseo.com>.

Per iniziare

1. Sul tuo smartphone scarica la app *ISEO Argo* dall'*Apple Store (iOS)* o dal *Play Store (Android)*.

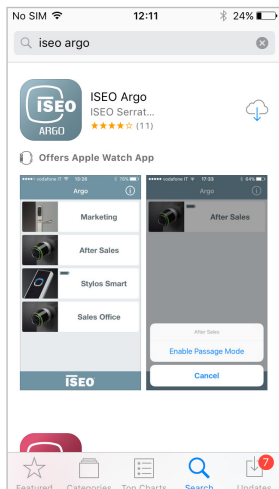


2. Apri la app *ISEO Argo*: vedrai nel display dello smartphone, il *Libra Smart*, entro un raggio di 10 metri, identificato dal suo serial number.

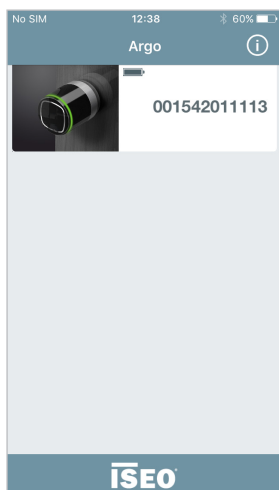

Menu Info App

Libra Smart disponibile in un raggio di 10mt.


3. Tocca *Info App* per trovare il *Manuale Utente Argo* o per cambiare la lingua della app *Argo*. La lingua della app è impostata in automatico come la lingua del telefono. Infine torna al menu Home premendo  nell'angolo in alto a sinistra.

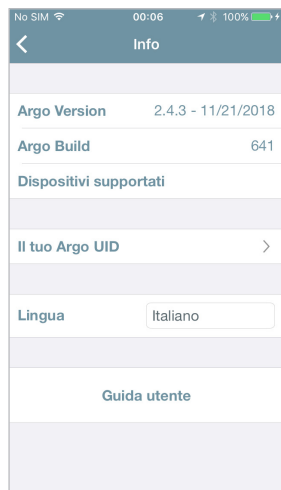

————— Tocca per cambiare la lingua della app.



————— Tocca per aprire il Manuale Utente Argo.
(link ad app.iseo.com).

4. Avvicina la *Master Card demo* al *Libra* per assegnargli il codice impianto: il *Libra* emette 3 segnali acustici insieme a 3 lampeggi verdi, a conferma della corretta inizializzazione.

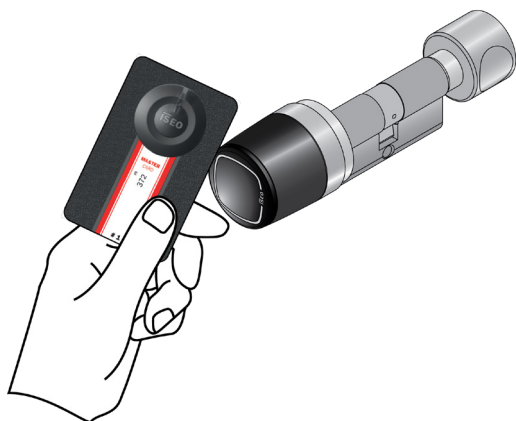


Un *Libra* non inizializzato può essere aperto da qualsiasi tessera o tag RFID. All'apertura il led arancione lampeggia 2 volte, prima della segnalazione standard, per indicare il dispositivo non inizializzato.

4. Presenta nuovamente la *Master Card* al *Libra*: il tasto nella app diventerà rosso e premendolo entrerai in *Modalità Programmazione*.

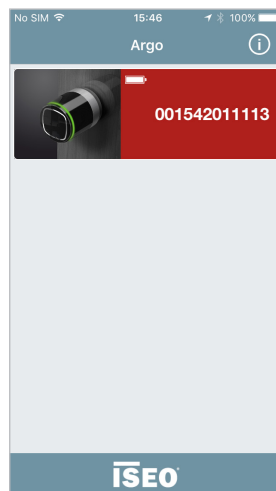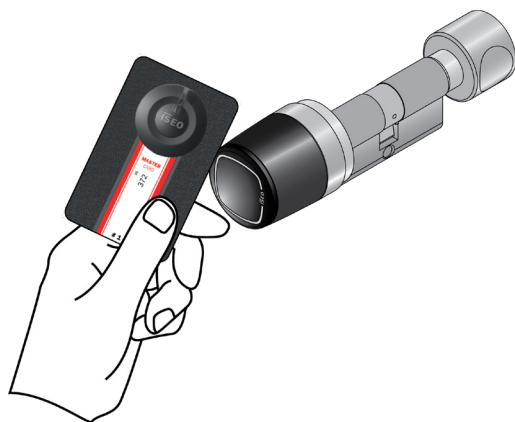

5. Non appena entri in *Modalità Programmazione* la app automaticamente chiede di aggiungere il telefono come credenziale per aprire il *Libra*. Inserisci il nome e premi **Fatto** nell'angolo in alto a destra.

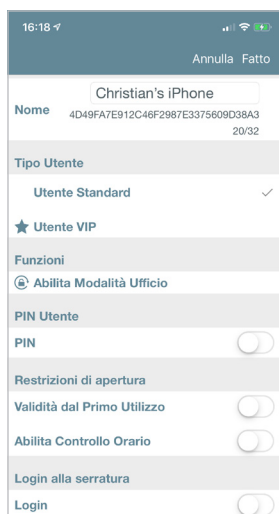


— Digita il nome del telefono.




— Abilita **Login** per entrare, la prossima volta, in *Modalità Programmazione* tramite telefono (senza *Master Card*).

6. Il telefono è ora memorizzato nella *Lista Utenti* del Libra.

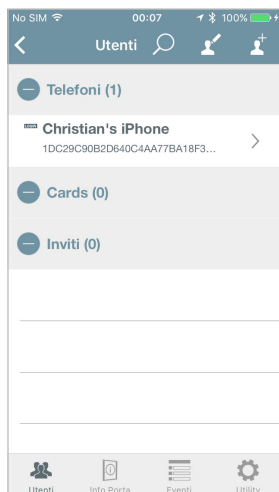


Telefono registrato.

7. Tocca **Info Porta** e poi **Nome Porta** per dare un nome al Libra.

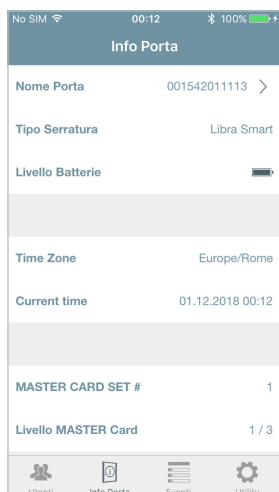


Tocca per cambiare il nome.

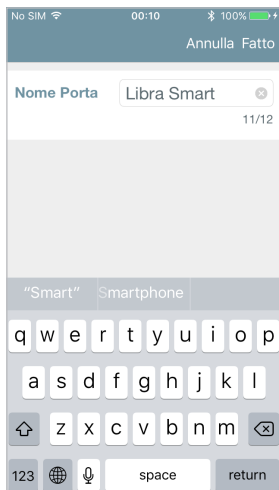


Scrivi il nuovo nome poi tocca **Fatto**.

8. Torna indietro al menu principale, quindi tocca “Libra Smart” per provare l’apertura.

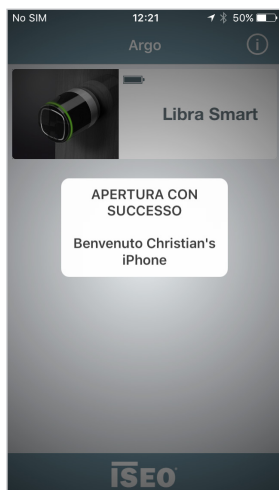

Tocca il tasto con il nome e l'icona del Libra per provare l'apertura.

9. Entra in *Modalità Programmazione* con il telefono (senza Master Card).

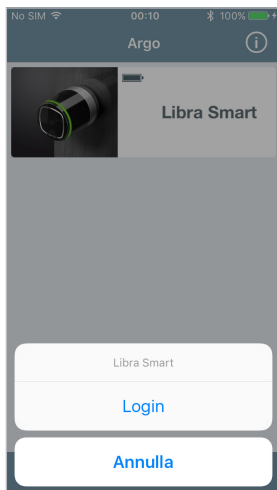

Tocca e tieni premuto “Libra Smart” per mostrare la funzione di Login.

Quindi tocca **Login**.

10. Tocca **Eventi** per mostrare lo storico del Libra.




Data/ Ora	Utente	Risultato
12/1/2018 12:10:56 AM	Christian's iPhone 1DC29C08B2D64DC4AA778A18F3C6E69	Entra in Modo Programmazione
12/1/2018 12:10:41 AM	Christian's iPhone 1DC29C08B2D64DC4AA778A18F3C6E69	Porta Aperta
12/1/2018 12:10:35 AM	MASTER 00001 #1	Esci da Modo Programmazione
12/1/2018 12:09:47 AM	MASTER 00001 #1	Entra in Modo Programmazione
12/1/2018 12:09:38 AM	MH0Z4221	Reset accensione
12/1/2018 12:09:01 AM	Christian's iPhone 1DC29C08B2D64DC4AA778A18F3C6E69	Esci da Modo Programmazione
12/1/2018 12:07:47 AM	Christian's iPhone 1DC29C08B2D64DC4AA778A18F3C6E69	Entra in Modo Programmazione
12/1/2018 12:06:02 AM	MASTER 00001 #1	Esci da Modo Programmazione
12/1/2018 12:05:57 AM	MASTER 00001 #1	Entra in Modo Programmazione
11/30/2018	Christian's iPhone	Esci da Modo


Apertura Libra effettuata precedentemente.

Sostituzione batteria


1. Svita il pomolo del Libra.

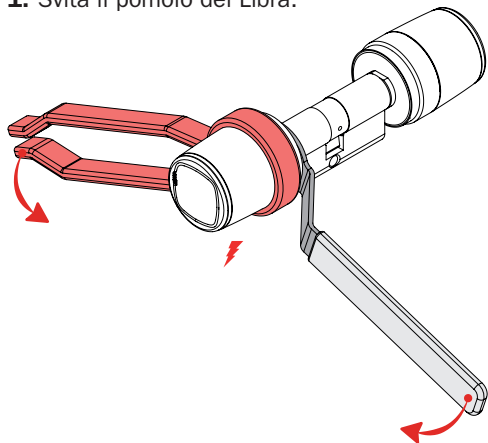


2. Rimuovi il pomolo del Libra.

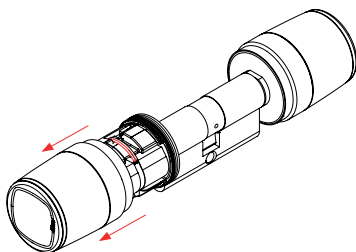

3a. Rimuovi la batteria scarica.

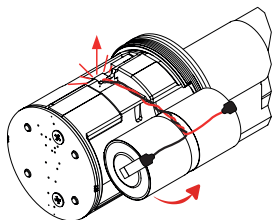


3b. Installa la nuova batteria.

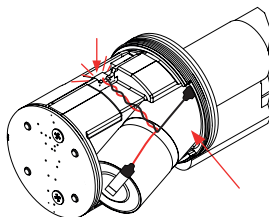


4. Re-inserisci il pomolo e avvitalo, seguendo i punti 2 e 1 a ritroso.

Installazione pomolo meccanico


1. Svita il pomolo meccanico Premium.

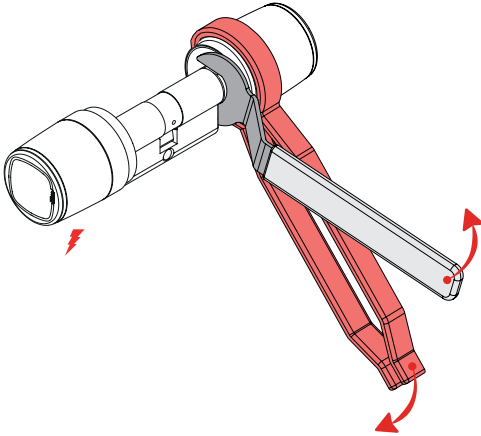

2. Rimuovi il pomolo meccanico Premium.

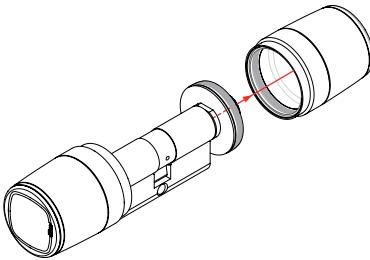

3. Svita l'adattatore del pomolo.

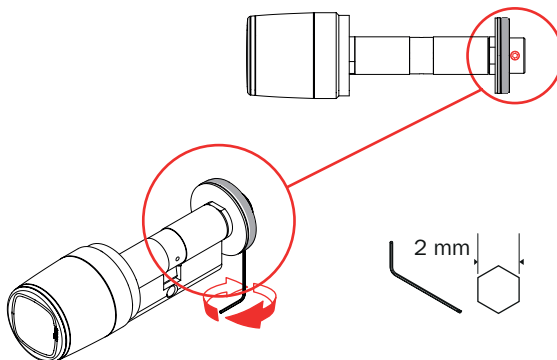

Note

A series of horizontal dotted lines for writing notes.

Iseo Serrature

Pisogne, BS
Rovellasca, CO
Italy

Iseo France

Melun
France

Iseo Deutschland

Gera
Germany

**Cerraduras
Iseo Ibérica**

Madrid
Spain

**Iseo Projects &
Access Control**

Dubai
United Arab Emirates

Iseo Middle East

Dubai
United Arab Emirates

Iseo Asia Pacific

Puchong
Malaysia

Iseo Beijing

Beijing
P.R. China

Iseo South Africa

Cape Town
South Africa

Microhard

Rovellasca
Italy

Olso Meccanica

San Cesario S.P.
Italy

Feroneria Prod

Arad
Romania

Iseo Colombia

Bogotá
Colombia

Iseo Perú

Lima
Perù

Locken

Madrid, Spain
Courbevoie, France
London, United Kingdom



Iseo Serrature s.p.a.
Via San Girolamo 13
25055 Pisogne (BS)
ITALY
iseo@iseo.com



<https://www.iseo.com/it/it/download>