


ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ ЗАМКИ ДЛЯ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ДВЕРЕЙ



Технические характеристики

- замок предназначен для технических и противопожарных дверей, встраивается в СКУД
- с функцией антипанка / без функции антипанка
- исполнение для лево- и правосторонних дверей
- межсоевое расстояние - 72 мм
- разрезной "квадрат" 9 мм
- работает от электропитания 12-24 V AC/DC
- температура эксплуатации -20-70°С

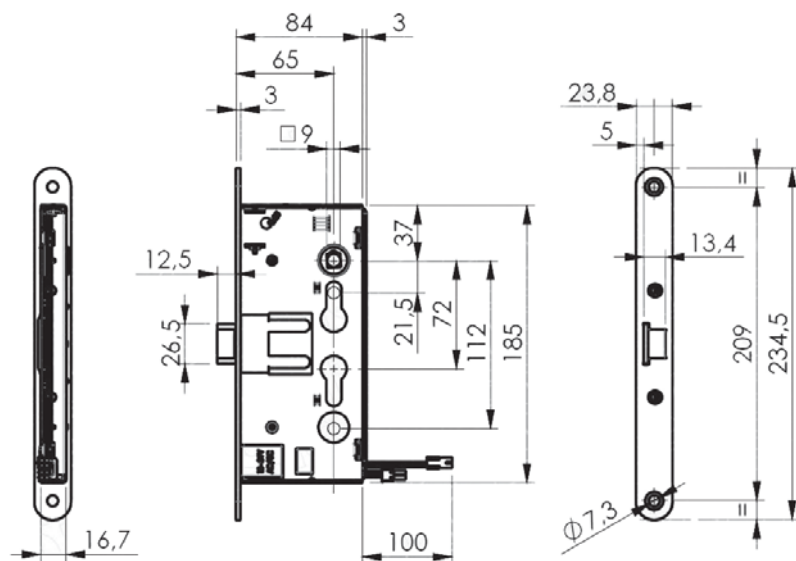

ЭЛЕКТРО-
МЕХАНИЧЕСКИЕ
ЗАМКИ

ISEO
ВРЕЗНЫЕ
И
НАКЛАДНЫЕ



+7 499 157 6845, +7 495 937 8665
RIR@RIR.ru, www.RIR.ru

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ НАКЛАДНЫХ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИХ ЗАМКОВ ISEO




Два новых замка – внутренний и наружный –
заменяют всю гамму замков предыдущего поколения.



Регулируемый
бэксет –
от 50 до 80 мм

Универсальный –
одно устройство
для «левой»
и «правой» двери

Три варианта
внутреннего
открывания



50-60-70-80	RH	521310**5	=	52N115
50-60-70-80	LH	521320**5		




50-60-70-80	RH	511310**5	=	51N115
50-60-70-80	LH	511320**5		

ВРЕЗНЫЕ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ ЗАМКИ ISEO С ПОВОРОТНЫМ РИГЕЛЕМ



Бэксет (E) 25, 30 и 35 мм
позволяет использовать
замок для разных профилей,
в дверях, воротах и калитках.

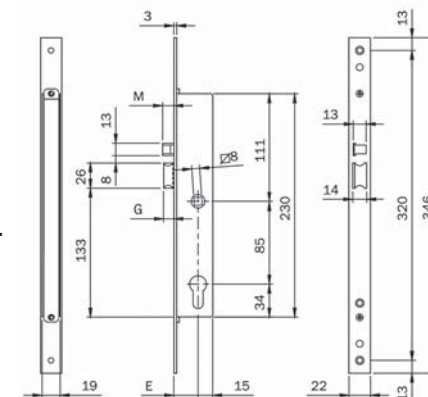

УЗКОПРОФИЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАМОК PERFORMA В ЗАКРЫТОМ КОРПУСЕ



- имеет электромеханическое и механическое исполнение
- полностью закрытый корпус обеспечивает защиту от пыли, стружки, опилок
- электромеханическая версия имеет функцию hold-open - фиксация замка в открытом состоянии.
- выдвижной ригель управляется передачей, обеспечивающей плавный и комфортный поворот ключа при закрывании и открывании

ЗАМКИ PERFORMA

- проходят более 200000 циклов открывания-закрывания под нагрузкой
- имеют механизм блокировки на случай выбивания/выламывания цилиндра,
- выдерживают боковую нагрузку на ригель более 1000 кг,
- защищены от коррозии - испытания в соляной камере более 240 часов

