


УКРАЇНСЬКА

SELF LOCKING SYSTEM

Універсальна



ISEO[®]
iseo.com

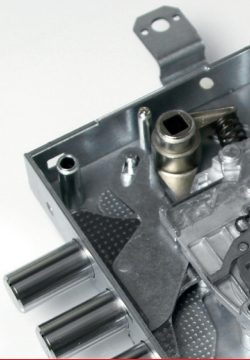

1

ДВЕРІ ЗАВЖДИ ЗАКРИВАЮТЬСЯ В УСІХ ТОЧКАХ ЗАКРИТТЯ

Після активації системи Self Locking, не тільки ригелі зафіксовані в закритому положенні, але і вертикальні кріплення для додаткових вертикальних фіксаторів.

2



ОБНУЛЕННЯ СИСТЕМИ


Якщо система випадково була активована її можна скинути, використавши викрутку у двох отворах між ригелями. Цю процедуру повинен виконувати тільки експерт.


3



ЗАХИСТ ВІД АКТИВАЦІЇ

Система автоблокування може бути активована лише в кінцевих кількох міліметрах закривання ригелів. Це необхідно для запобігання ризику, який може виникнути випадково при установці дверей або зміні циліндра.

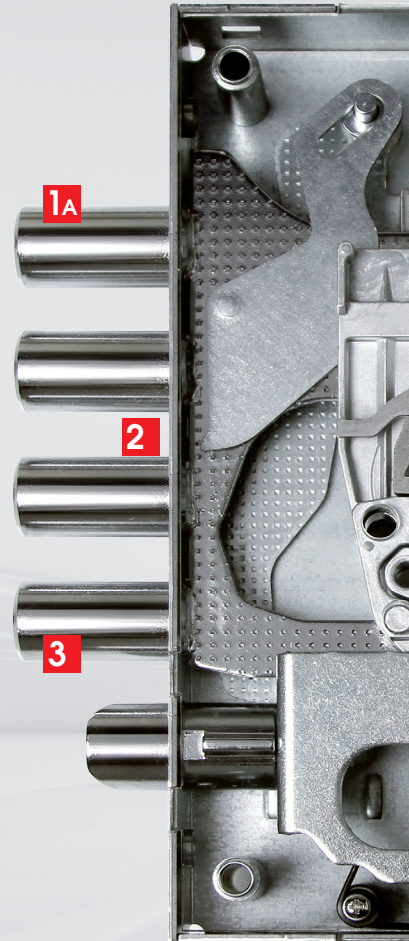


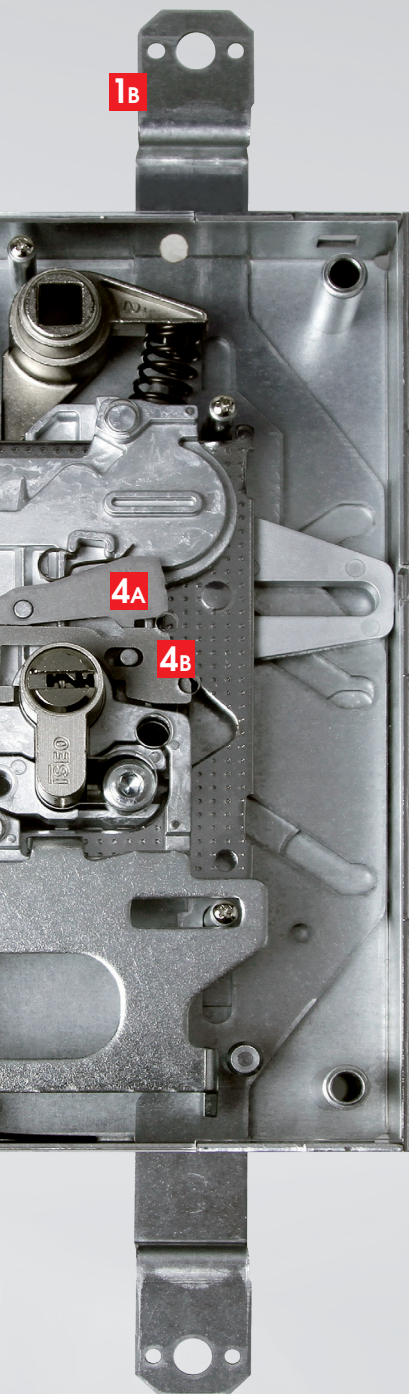

УНІВЕРСАЛЬНА SLS

Система автоблокування складається з двох пар взаємозв'язаних важелів, одна пара на кришці та одна пара на задній стороні корпусу замка, що робить замок універсальним. Кожна пара важелів незалежна від іншої, так що система Self Locking може бути активована з зовнішньої сторони дверей.

4



5

БІЛЬШИЙ СТЕПІНЬ ЗАХИСТУ З ЦИЛІНДРОМ І БРОНАКЛАДКОЮ


Для ще більшої безпеки, Iseo рекомендує циліндри з захистом від свердління, маніпуляцій, захистом від дублювання ключів та комбінування їх з броненакладками.







6

ВАРІАНТИ


версії з засувкою
зверху або знизу
версії з зачіпкою або тільки з
ригелями версії з бексетом 63,
73 або 89 мм
версії з відстанню між
ригелями 28 або 37/38 мм



	КОД	ОПИС	ВІДСТАНЬ	ПОРШ	УПАК
	006S203280G00	Накладний замок з редуктором, бексет 63, Тільки ригелі 662G	28	3,5	1
	006S213280G00		28	13,5	1
	006S203370G00		37	3,5	1
	006S213370G00		37	13,5	1
	006S203280G04		28	3,5	5
	006S213280G04		28	13,5	5
	006S203370G04		37	3,5	5
	006S213370G04		37	13,5	5
	006R200280G00	Врізний замок з редуктором, бексет 63, тільки ригелі 672G	28	0,5	1
	006R200370G00		37	0,5	1
	006S803280G00	Накладний замок з редуктором, бексет 63 защіпка та ригелі 668G	28	3,5	1
	006S813280G00		28	13,5	1
	006S803370G00		37	3,5	1
	006S813370G00		37	13,5	1
	006S803280G04		28	3,5	5
	006S813280G04		28	13,5	5
	006S803370G04		37	3,5	5
	006S813370G04		37	13,5	5
	006R800280G00	Врізний замок з редуктором, бексет 63, защіпка та ригелі 678G	28	0,5	1
	006R800370G00		37	0,5	1
	006R800280G04		28	0,5	5
	006S803280G70	Накладний замок з редуктором, бексет 73 защіпка та ригелі 668G	28	3,5	1
	006S803370G70		37	3,5	1
	006S803280G74		28	3,5	5
	006S803370G74		37	3,5	5
	006R800280G70	Врізний замок з редуктором, бексет 73, защіпка та ригелі 678G	28	3,5	1
	006R800370G70		37	3,5	1
	006R800280G74		28	3,5	5
	006S805370G80	Врізний замок з редуктором, бексет 89, защіпка та ригелі 668G	37	5	1
	006S805370G84		37	5	5
	006S203280GF0	Накладний замок з редуктором, бексет 63, тільки ригелі (циліндр зміщений) 662GF	28	3,5	1
	006S213280GF0		28	13,5	1
	006S203380GF0		38	3,5	1
	006S213380GF0		38	13,5	1
	006S203280GF4		28	3,5	5
	006S213280GF4		28	13,5	5
	006S203380GF4		38	3,5	5
	006S213380GF4		38	13,5	5
	006R200280GF0	Врізний замок з редуктором, бексет 63, тільки ригелі (циліндр зміщений) 672GF	28	0,5	1
	006R200380GF0		38	0,5	1
	006S803280GF0	Накладний замок з редуктором, бексет 63, защіпка та ригелі (циліндр зміщений) 668GF	28	3,5	1
	006S813280GF0		28	13,5	1
	006S803380GF0		38	3,5	1
	006S813380GF0		38	13,5	1
	006S803280GF4		28	3,5	5
	006S813280GF4		28	13,5	5
	006S803380GF4		38	3,5	5
	006S813380GF4		38	13,5	5
	006R800280GF0	Врізний замок з редуктором, бексет 63, защіпка та ригелі (циліндр зміщений) 678GF	28	0,5	1
	006R800380GF0		38	0,5	1
	006R800280GF4		28	0,5	5
	006S803280GB0	Накладний замок з редуктором, бексет 63, тільки ригелі (циліндр зміщений) 668GF	28	3,5	1
	006S813280GB0		28	13,5	1
	006S803280GB4		28	3,5	5


SELF LOCKING SYSTEM

Універсальна

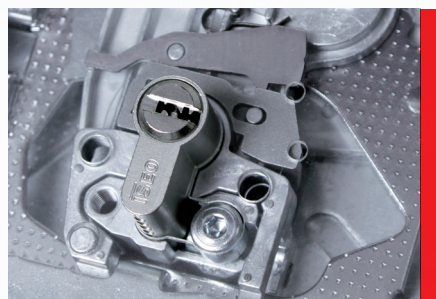

SLS – геніальна система безпеки для броньованих дверей використовується з редукторним замком Iseo 668G-GF та профільним європейським циліндром.

Якщо циліндр ламають силою, а двері в закритому положенні (ригелі витягнуті), атвоблокуюча **система спрацьовує автоматично**, запобігає спробі взлому.

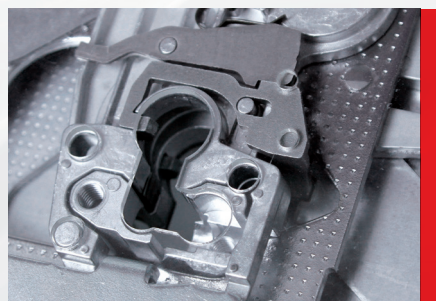



Iseo Serrature s.p.a.
Via San Girolamo 13
25055 Pisogne (BS)
Italy
Tel. + 39 0364 8821
iseo@iseo.com